FM 10

Protecteur de la sonde

Code	Réf.
19 72 01020	FM 10

Sonde à piquer intégrée, munie d'un protecteur pour le transport

Gamme de mesure	-50°C à +150°C
Résolution	0,1°C
Précision	± 1°C
Sonde à piquer	123 mm - Ø 3,3 mm
Fonction hold	Oui
Sélection °C/°F	Oui
Arrêt automatique	Après 35 mn
Résistance à l'eau	Oui

Livrée sous blister avec pile SR 44

Sonde à piquer intégrée pivotante

Gamme de mesure	-50°C à +220°C
Résolution	0,1°C de -50 à + 199°C - 1° au-delà
Précision	± 0,5°C ± 1 digit de -20° à +90°C ± 1% Fs ± 1 digit au-delà
Sonde à piquer multi-positions	110 mm - Ø 3 mm

Livrée en boîte carton avec pile 1,5 V AA

Code	Réf.
19 72 01030	FM 20

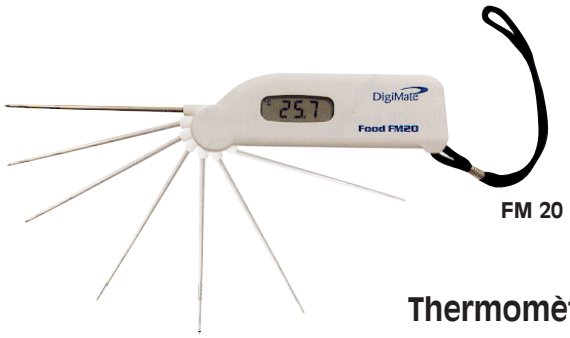

FM 20

Thermomètre à infrarouge Réf. FZ 400

Le thermomètre de poche "Flashpoint FZ" mesure sans contact avec visée laser 1 point la température de surface en °C ou °F.
Il permet une mesure immédiate et en toute sécurité de la température de cibles éloignées, en mouvement, de produits ou matières dangereuses.
Le "Flashpoint FZ" est très facile à utiliser. Il suffit de viser, d'appuyer sur la gâchette et de lire la mesure qui s'affiche.

Diagramme de visée

D : 5 = 6 : 1

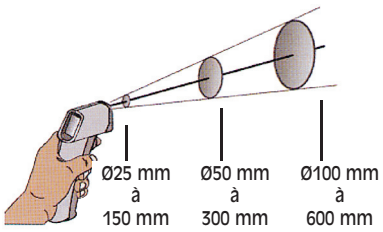

Caractéristiques

Gamme de mesure	-18°C à +260°C
Résolution	0,5° ou 1°F
Précision (à 23°C)	± 2% avec minimum ± 2°C de -1 à 260°C, ± 3°C de -18 à -1°C
Répétabilité	± 2% avec minimum ± 2°C
Temps de réponse	500 ms
Rapport de visée	6 : 1 soit un spot de Ø 50 mm à 300 mm de distance
Ecran digital rétro-éclairé	oui
Hold	maintien de la valeur pendant 7 secondes
Emissivité	fixe à 0,95
Conditions d'utilisation	0 à 50°C et 10 à 95% HR
Alimentation	1 pile 9 V
Autonomie	12 heures avec laser
Dimensions - Poids	152 x 101 x 38 mm - 230 g

Livré en étui avec 1 pile 9 V et mode d'emploi

Code	Réf.
19 05 00100	FZ 400
19 05 00120	FZS sacoche avec dragonne

Mesure de l'adhérence des peintures

Peignes de quadrillage

Pour évaluer l'adhérence des couches de peinture, les peignes possedent 3 faces coupantes et 6 dents par face.Le manche du support est rotatif, ce qui garantit le contact de toutes les dents durant le processus de quadrillage.

Livrés en coffret avec :
1 support de peigne
1 peigne
1 loupe d'observation
1 brosse, 1 clé et mode d'emploi

Code	Ecartement des dents	Epaisseur de peinture à tester
51 59 11000	1 mm	jusqu'à 60 µm
51 59 11010	2 mm	de 60 à 120 µm
51 59 11020	3 mm	de 120 µm à 250 µm

Peignes de rechange

Code	Ecartement des dents
51 59 11050	1 mm - DIN-ISO 2049
51 59 11055	2 mm - DIN-ISO 2049
51 59 11060	3 mm - DIN-ISO 2049